


ANEL RETENÇÃO - DIN 6799 (GRUPO 503)

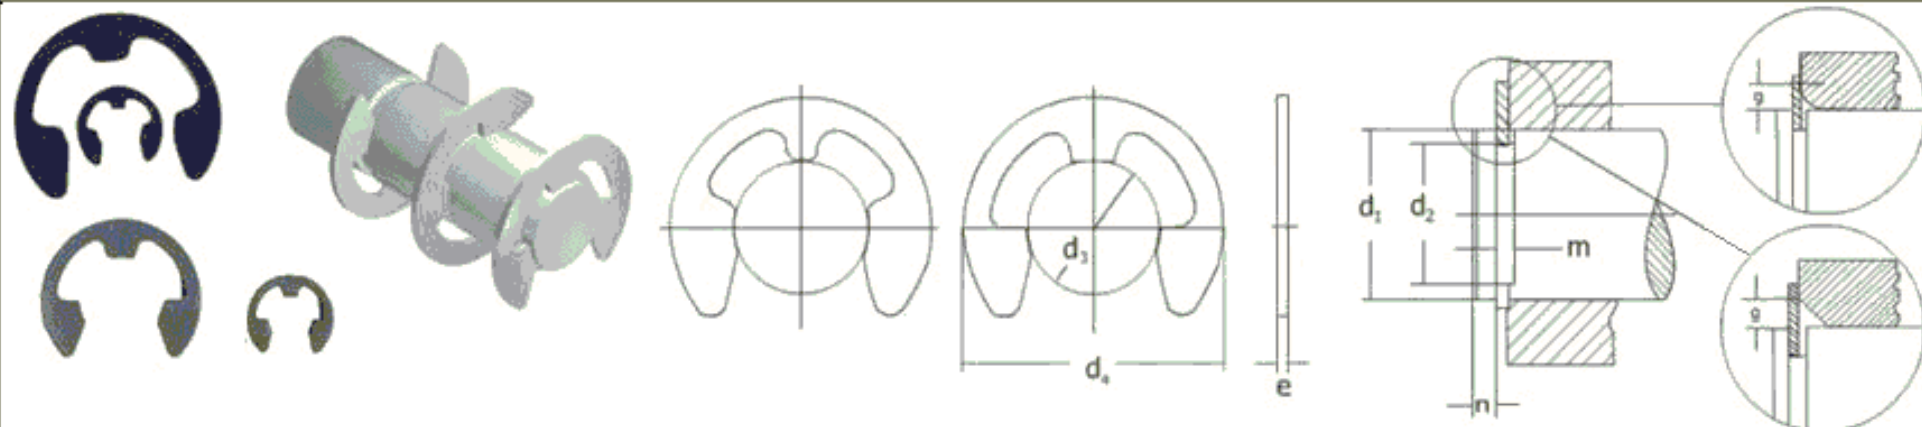

Obs: Os anéis conforme norma Din 6799 são fornecidos facultativamente numa das formas acima, fornecemos também em aço inox.

INFORMAÇÕES DO ANEL							DADOS DA RANHURA								
Código ALBATROZ	d <sub>3</sub>	ANEL					RANHURA			DADOS COMPLEMENTARES					
	max.	d <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	e	d <sub>4</sub>	Peso Kg/1000	d <sub>2</sub>	Tol.	m	d <sub>4</sub>	n	P <sub>N</sub>	P <sub>N</sub>	g	n. adm. (RPM)
		min.	máx..							mont.	min.	(Kgf)	(Kgf)		
												min.	máx		
503.012	1,2	1,4	2	0,3	2,9	0,009	1,2	0 -0,06	0,34	3	0,6	2	10	0,4	47.000
503.015	1,5	2	2,5	0,4	3,9	0,021	1,5	0 -0,06	0,44	4	0,8	6,8	15,7	0,6	42.000
503.019	1,9	2,5	3	0,5	4,4	0,04	1,9	0 -0,06	0,54	4,5	1	10,5	20,7	0,7	40.000
503.023	2,3	3	4	0,6	5,9	0,069	2,3	0 -0,06	0,64	6	1	14,6	42	0,9	38.000
503.032	3,2	4	5	0,6	6,9	0,088	3,2	0 -0,75	0,64	7	1	22,7	58	0,9	35.000
503.040	4	5	7	0,7	8,85	0,158	4	0 -0,75	0,74	9	1,2	35,3	95	1	32.000
503.050	5	6	8	0,7	10,85	0,236	5	0 -0,75	0,74	11	1,2	43	115	1	28.000
503.060	6	7	9	0,7	11,8	0,255	6	0 -0,75	0,74	12	1,2	51	135	1,1	25.000
503.070	7	8	11	0,9	13,8	0,474	7	0 -0,09	0,94	14	1,5	59	200	1,3	22.000
503.080	8	9	12	1	15,75	0,66	8	0 -0,09	1,05	16	1,8	66,8	250	1,5	20.000
503.090	9	10	14	1,1	18,2	1	9	0 -0,11	1,15	18,5	2	75	300	1,6	17.000
503.100	10	11	15	1,2	19,7	1,12	10	0 -0,11	1,25	20	2	82	350	1,8	15.000
503.120	12	13	18	1,3	22,7	1,77	12	0 -0,11	1,35	23	2,5	98	465	1,9	13.000
503.150	15	16	24	1,5	28,7	3,37	15	0 -0,13	1,55	29	3	122	660	2,2	11.000
503.190	19	20	31	1,75	36,7	6,42	19	0 -0,13	1,8	37,2	3,5	157	845	2,5	7.600